

玄関収納用 消音ダンパー

(CH-9342S2、CH-9343S3)



施工説明書
お取扱説明書

SS-107-044-AI

施工前にこの説明書をよく読み、正しく施工して下さい。


- 本製品は玄関収納用ですので、それ以外の用途には使用しないで下さい。
- 本製品はアイカ玄関収納専用です。それ以外の丁番には取り付けないで下さい。
- 玄関収納に取り付ける際は、本製品同梱ビスにて固定して下さい。
他のビスを用いての施工は、ダンパー破損の原因となります。

梱包内容の確認

名称・形状	入数	
	CH-9342S2	CH-9343S3
消音ダンパー装置 	2	3
L18固定ビス φ3.5×18 	4	6
施工説明書 (本書) 	1	1


消音ダンパー取付位置

消音ダンパーは下図のように、扉側の丁番に左右扉1枚につき1個ずつ取り付けて下さい。丁番が2箇所の場合、上側の丁番に取り付け、4箇所の場合は上から2つ目に取り付けて下さい。

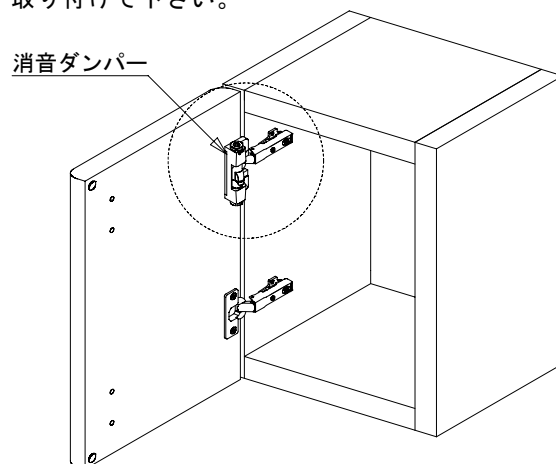


消音ダンパーの取付

扉側の丁番と消音ダンパーを重ね合わせて、同梱の L18 固定ビスで固定して下さい。(空モミを防ぐ為トルク調整をして下さい。)

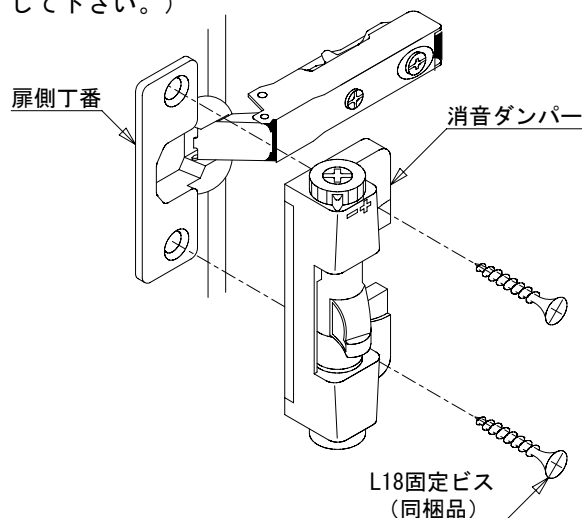

消音ダンパーの調整

消音ダンパーには、調整ネジが付いています。調整ネジによって、扉にブレーキがかかる角度を調整することができます。(出荷時は最もマイナスの状態です。)なお、扉が引き込まない場合は、調整ネジをマイナス側に調整して下さい。

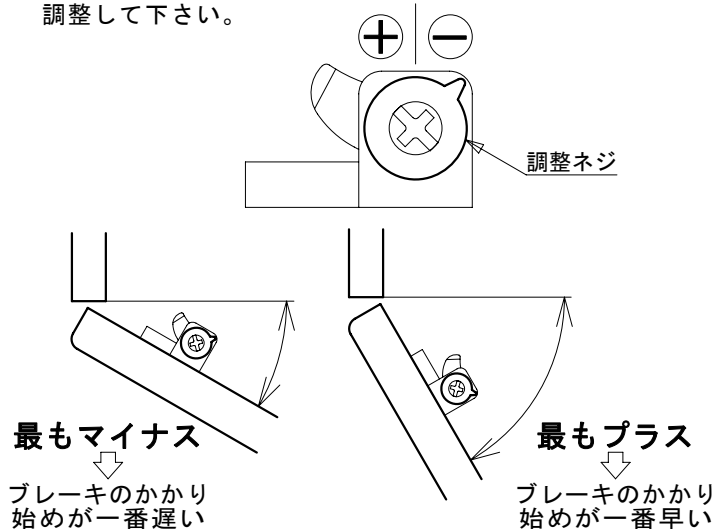

注意

キャビネットには、丁番取付用のビスが同梱されています。
消音ダンパーを取り付ける際はそのビスを使用せずに
本製品同梱のL18固定ビスを必ず使用して下さい。

住まい空間を演出する

AICA

アイカ工業株式会社

ホームページアドレス/ <http://www.aica.co.jp/>

本社/愛知県清須市西堀江2288番地
住器建材カンパニー 営業部